

高品質の開口部が必要な場合

アクセスタンクカバー— 楕円形タイプ LKD 546 x 447

用途

外開きタイプのマンホールカバータイプ LKD 546 X 447 は、タンク内にアクセスするためのハッチが必要な加圧タンクや容器に使用します。主な機能:

- CIP 用途の無影設置に最適な角度付きフレーム

動作のしくみ

カバーは、ハンドルを緩めて開きます。検査上の目的でカバーを開けるときは、タンク内側に向けて開きます。物理的にタンクに入る必要がある場合、モデルによってカバーを二重ヒンジで外すか、タンク外へ回転させることができます。シールは衛生的に配置され、タンクのプラスまたはマイナスの圧力の影響を受けません。



テクニカル データ


圧力

最高静圧: 2 bar (200 kPa)

最大使用正圧: 0 bar (0 kPa)

最大使用負圧: 0.5 bar (50 kPa)

テスト圧力: 3 bar (300 kPa)

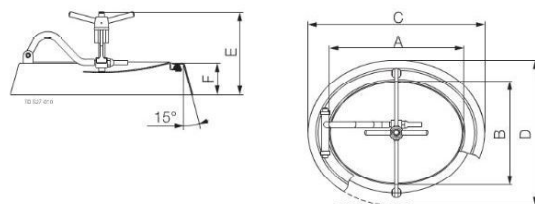

寸法 (mm)

タイプ	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
カバーの厚さ	3

証明書

3.1 (カバーとフレームには EN10204 準拠の材質証明書 3.1 が付属します)

物理データ

材質

金属部品: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)

樹脂部品: ナイロン

シール (FDA) EPDM、NBR、FPM および Q (シリコン)

標準蓋表面仕上げ: 酸洗い
接液面: Ra 0.8µm
その他の表面: Ra 3.0µm

温度

使用温度範囲: -20°C ~ +100°C

重量: 12 kg

