

## アルファ・ラバル LKS 105 タンク・サイト・グラス

Keep an Eye on Your Product

5.7

### 用途

LKS 105 型サイト・グラスは常圧の保存タンク専用であり、液面より上に取り付ける必要があります。サイト・グラスをタンクまたはコンテナに溶接すると、製品、液面、処理、洗浄などの点検が可能になります。

### 標準仕様

サイト・グラスは、内ネジ付きの溶接フランジ、2つのシールリング、およびガラス・プレートとロック・ワッシャーから構成されています。完全に密接に取付可能です。



### テクニカルデータ

使用最大圧力: ..... 100kPa (1 bar)

最高温度: ..... 90 °C

### オプション

- MiniVision ライト・フィッティング、LKS 用押しボタンあり (20 または 50 ワット)。
- MiniVision ライト・フィッティング、LKS 用押しボタンなし (50 ワット)。
- MiniVision ライト・フィッティング用カラー・フランジ固定具、LKS 用押しボタンなし、サイズ 105

### 物理データ

#### 材質

ワッシャー: ..... ステンレス・スチール AISI 304

ガラス: ..... Borasilikat


シール・リング: ..... パラゴム、Klingerite

仕上げ: ..... 半光沢

#### 寸法

サイズ: .....  $\varnothing$  105 mm.

重量: ..... 1 kg

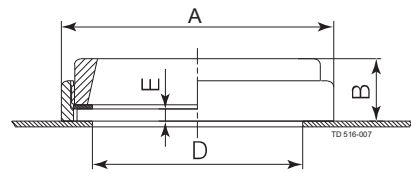

サイズ	105 (mm)	105 (インチ)
A	136	5.35
B	31	1.22
D	105	4.13
E	6.5	0.26