

# 丸型マンホール - 非加圧用

## トップ用マンホールカバー LKDC

### 用途

ステンレススチール製丸型トップ用マンホールカバー LKDCは、タンクや容器の液面レベルより上に取り付け内部の点検等を行う時のアクセス部のカバーです。

### 特徴

LKDCのパッキンは取り換え可能です。ダブルリップシール構造で、例えばタンク自動洗浄用ノズルの噴流や、可搬式のタンクやタンクローリーの液面の揺れによる飛沫を外部に漏らさないようにシールします。



図1 - LKDSの外形

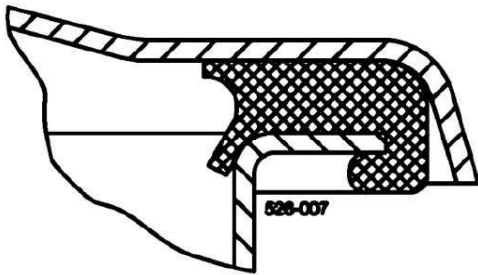


図2 - ダブルリップシールの構造断面

### 仕様

#### 材質

#### 機能

接液部金属	AISI304 (DIN W 1.4301) または	使用圧力	非加圧
その他金属部	AISI316L (DIN W 1.4301)	最高使用温度	+90°C (NBR)
樹脂部	ナイロン		+140°C (EPDM)
シール	EPDM (エチレンプロピレン)		+140°C (FPM)
	NBR (ニトリル)	最低使用温度	-20°C
	FPM (フッ素ゴム)		
	Q (シリコン)	オプション 水平スライド開閉用アーム基部スイベルヒンジ	
仕上げ	カバー：半光沢		
	フレーム：未研磨		

寸法表

サイズ/内径	C	E	F	G	H	t	カバー	重量 (kg)	パッキン	品番 (お問い合わせ番号)	
										304	316L
202/198	354	156	85	48	43	2	1.5	3.4	EPDM	9613-4367-01	9613-4367-11
									NBR	9613-4367-02	9613-4367-12
									FPM	9613-4367-03	9613-4367-13
									Q	9613-4367-04	9613-4367-14
306/302	457	146	100	28	28	2	1.5	6.3	EPDM	9613-4368-01	9613-4368-11
									NBR	9613-4368-02	9613-4368-12
									FPM	9613-4368-03	9613-4368-13
									Q	9613-4368-04	9613-4368-14
404/400	555	178	100	64	59	2	2	8.3	EPDM	9613-4369-01	9613-4369-11
									NBR	9613-4369-02	9613-4369-12
									FPM	9613-4369-03	9613-4369-13
									Q	9613-4369-04	9613-4369-14
454/448	609	201	100	60	60	3	2	12.2	EPDM	9613-4370-01	9613-4370-11
									NBR	9613-4370-02	9613-4370-12
									FPM	9613-4370-03	9613-4370-13
									Q	9613-4370-04	9613-4370-14
		301	200	160	160	15.8	EPDM	9613-4370-21	9613-4370-31		
							NBR	9613-4370-22	9613-4370-32		
							FPM	9613-4370-23	9613-4370-33		
							Q	9613-4370-24	9613-4370-34		
516/510	675	197	100	55	53	3	3	14.4	EPDM	9613-4371-01	9613-4371-11
									NBR	9613-4371-02	9613-4371-12
									FPM	9613-4371-03	9613-4371-13
									Q	9613-4371-04	9613-4371-14
		257	200	155	153	17.7	EPDM	9613-4371-21	9613-4371-31		
							NBR	9613-4371-22	9613-4371-32		
							FPM	9613-4371-23	9613-4371-33		
							Q	9613-4371-24	9613-4371-34		
620/614	676	208	100	64	59	3	3	18.8	EPDM	9613-4372-01	9613-4372-11
									NBR	9613-4372-02	9613-4372-12
									FPM	9613-4372-03	9613-4372-13
									Q	9613-4372-04	9613-4372-14
		308	200	164	159	24.3	EPDM	9613-4372-21	9613-4372-31		
							NBR	9613-4372-22	9613-4372-32		
							FPM	9613-4372-23	9613-4372-33		
							Q	9613-4372-24	9613-4372-34		

外形図

